


RevNo	Revision note	Date	Signature	Checked

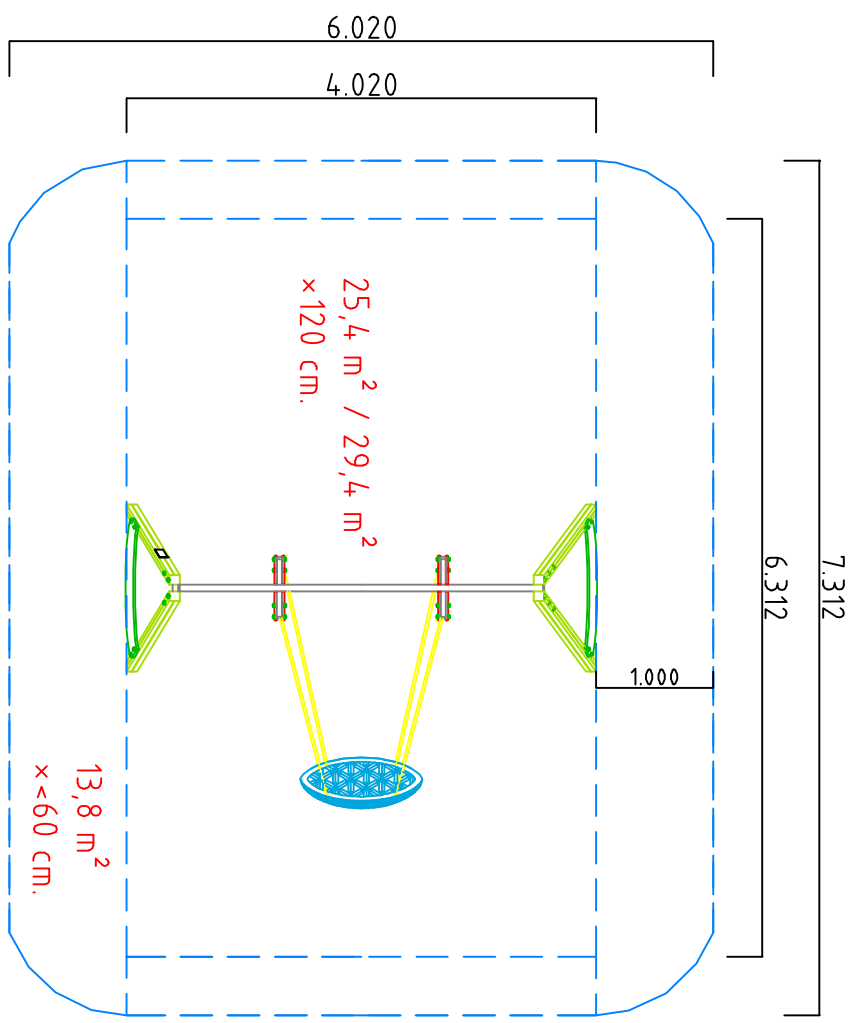

Rólan barf að lágmarki öryggissvæði sem er 29,4m² ef fallvörnin er laust yfirborðsefni (möl/sandur) og 25,4m² ef fallvörnin er öryggishellur.
 Fallvörnin verður að geta dempað fall úr fallhæð sem er 120cm.
 Frísvæði meðfram hlöðum er 14m² og fallhæð 60cm.

Safety zone for safetyslabs = 25,4m²
 safety zone for loose fill = 29,4m²
 To ensure good impact absorption maximum HIC value are 1000 with falling height of 120cm.
 Free zone along sides is 14m² and falling height 60cm.

104	Age+2years	Dimension in mm	Swing type 2	Scale
Designed by JRH	Checked by H.L.	Approved by - date JRH 20.06.2011	Filename KGU-104-06-R3	Date 13.03.2015
KRUMMA ehf. HREIDURRÓLA/NESTSWING-131			Edition 3	Sheet 6/6